

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые настенные «Глагол Н1» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Н1-1 □	Н1-3 □	Н1-5 □
Выходная мощность, Вт	1	3	5
Звуковое давление, дБ	93	94	97
Габаритные размеры мм	193x175x85	193x175x85	193x175x85
Вес, кг	0,68	0,70	0,71

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Тип установки, крепление – настенный;

Номинальное напряжение – 30 В, 100 В;

Частотный диапазон – 90 Гц - 16 кГц;

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

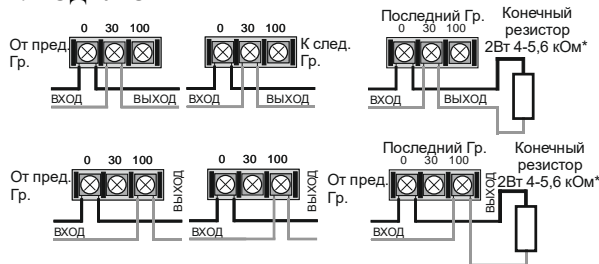

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно-пожарного речевого «Глагол Н1» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1- ____»

Дата изготовления

Приёмщик

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н1»

Паспорт

ДВТР.420509.004ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1- »

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н1»

Паспорт

ДВТР.420509.004ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые настенные «Глагол Н1» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Н1-1 □	Н1-3 □	Н1-5 □
Выходная мощность, Вт	1	3	5
Звуковое давление, дБ	93	94	97
Габаритные размеры мм	193x175x85	193x175x85	193x175x85
Вес, кг	0,68	0,70	0,71

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Тип установки, крепление – настенный;

Номинальное напряжение - 30 В, 100 В;

Частотный диапазон - 90 Гц - 16 кГц;

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

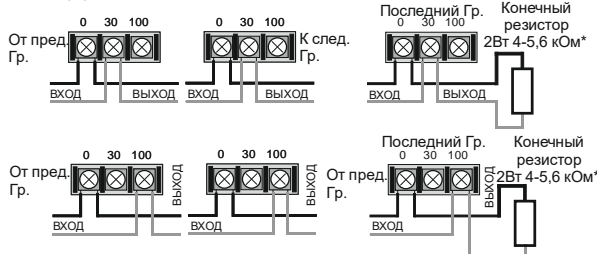

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно-пожарного речевого «Глагол Н1» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт

Оповещателя.